SIGMA 16
SIGMA 16 PRO

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE

> Melhor range de trabalho do mercado com o maior alcance e alto desempenho na elevação & limite de articulação
> Movimentos simultâneos
> Versatilidade para uso interno & externo em solo firme
> Capacidade de carga de 230 kg com dois operadores

AGILIDADE NOS MOVIMENTOS

> Rotação horizontal do jib permite acessar lugares dificeis (modelo PRO)
> Zero oscilação e raio de giro pequeno
> Movimentos proporcionais, precisos e suaves

HABILIDADE DE SERVIÇO CONFIÁVEL

> Sistema Haulotte Activ'Energy cuidando de suas baterias
> Haulotte Activ'Screen integrado, com diagnóstico e interface

TRABALHO COM SEGURANÇA

> Haulotte Activ'Shield Bar (modelo PRO)
> Haulotte Activ'Lighting System (modelo PRO)*

*Opcionais para o modelo **SIGMA 16**

SIGMA 16
SIGMA 16 PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS**

	SIGMA 16	SIGMA 16 PRO
Altura de trabalho	16.1 m	15.7 m
Altura plataforma	14.1 m	13.7 m
Alcance horizontal	8.35 m	8.05 m
Altura até articulação	7.4 m	
Capacidade elevação	230 kg (2 pers.)	
A Comprimento recolhido	6.6 m	6.65 m
B Largura	1.75 m	
C Distância entre eixos	2 m	
D Distância ao solo	17 cm	
E x F Dimensões da plataforma	1.2 x 0.8 m	
Altura recolhida	2 m	
A Comprimento para transporte	6.6 m	6.65 m
Raio de giro	0 cm	
Angulo de elevação vertical do jib	-65° /+65°	
Rotação horizontal Jib	N/A	-55° /+55°
Ângulo de giro da plataforma	-85° /+85°	
Ângulo de giro da torre	355 °	
Inclinação máxima de trabalho	4°/4°	
Velocidade de translação	5 km/h	
Velocidade do vento max	45 km/h	
Gradeabilidade	25 %	
Raio curva externo	3.9 m	
Pneus não marcantes	676 x 231 mm	
Peso total	6 900 kg	6 950 kg
Baterias	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	

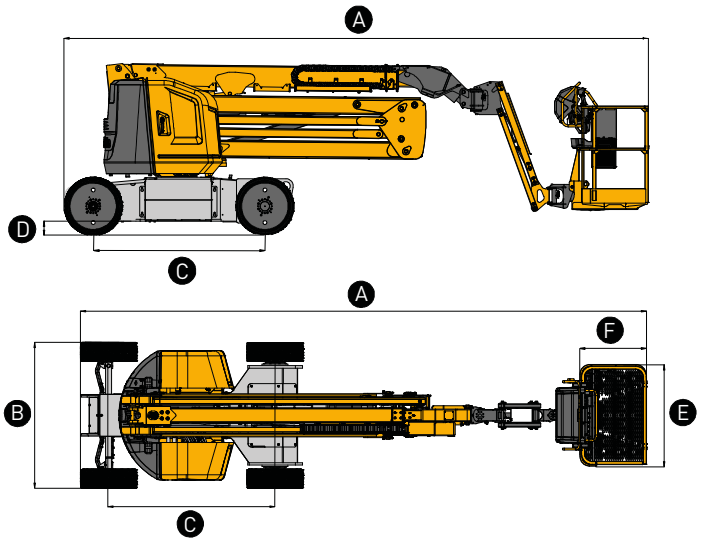

EQUIPAMENTO **STANDARD**

> Jib com giro horizontal (modelo PRO)
> 2 duas rodas motrizes / 2 rodas de direção
> Motores AC
> Banco de baterias 48V
> Haulotte Activ'Energy Management: sistema de carregador de baterias inteligente
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0*
> Haulotte Activ'Lighting System para transporte carga/ descarga seguro em condições com baixa luminosidade
> Haulote Activ'Screen: sistema de diagnóstico integrado, com display colorido
> Proteção do control box de cesto*
> Bandeja de ferramentas*
> Largura do cesto de 1,2m
> Barra móvel de acesso ao cesto
> Pneus largos e sólidos não marcantes
> pré-instalaçao de cabos elétricos para tomada no cesto
> Disjuntor de corte de baterias
> Alarme sonôro de movimento

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

> Porta de acesso lateral + barra móvel frontal (cesto)
> 1,5 m cesto
> Porta cones
> Porta leds
> Tomada 110/220 para o cesto
> Óleo hidraulico para países frios
> Haulotte Activ'Energy Management: sistema automático ou manual abastecimento da água de bateria
> Entrada USB
> Solução para Telemetria

*Opcionais para o modelo **SIGMA 16**

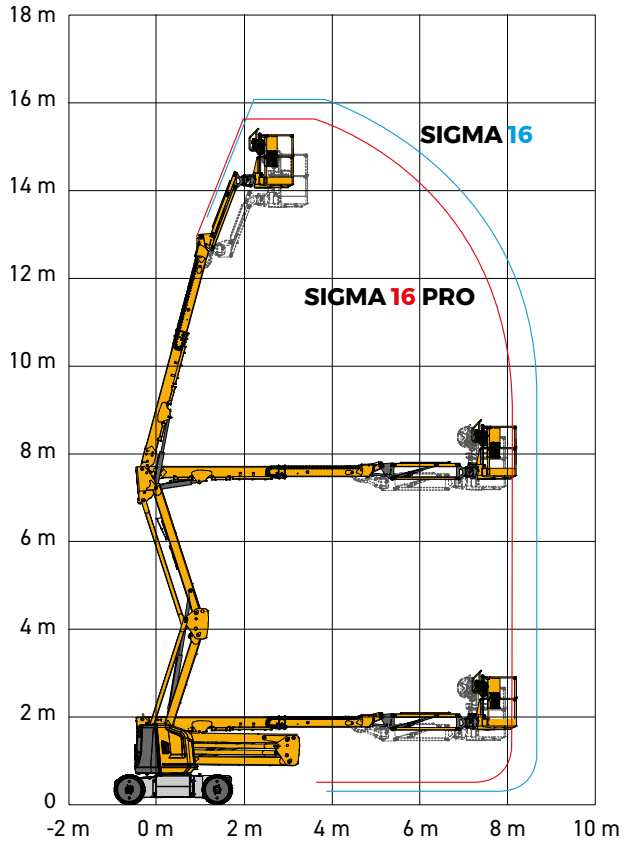

4001139410 · Documento não contratual · Reservamo-nos o direito de modificar as características técnicas deste documento sem aviso prévio · 12/2020

Haulotte do Brasil · Alameda Caiapós, nº 589 - CEP 06460-110 - Tambore - Barueri - Sao Paulo - Brasil ·
Tel: +55 11 4196 4300 · Fax: +55 11 4195 4295 · **www.haulotte.com.br**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER