

FICHA TÉCNICA





PALETEIRA ELÉTRICA

MARCA
MODELO
COMBUSTIVEL

PLASNOX
DC20
ELÉTRICA

Modelo		CBD15J-L13			CB018J-Li3		CBD20J-Li3	
Unidade de energia		Elétrica			Elétrica		Elétrica	
Operação		Pedestre			Pedestre		Pedestre	
Capacidade nominal	Q (t)	1.5			1.8		2.0	
Centro de carga	c (mm)	600			600		600	
Centro do eixo à face do garfo	x (mm)	944			944		944	
Distância entre eixos	y(mm)	1190			1190		1190	
Pesos								
Peso com bateria	kg	138			148		150	
Rodas								
Tipo de rodas		Poliuretano			Poliuretano		Poliuretano	
Tamanho da roda motriz	ΦXw(mm)	Φ210 X 70			Φ210x70		Φ210x70	
Tamanho da roda de carga	ΦXw(mm)	Φ80x60			Φ80 X 60		Φ80x60	
Rodas, número dianteira/traseira (x= acionado)		1x/4			1x/4		1x/4	
Largura da via	B11 (mm)	400/535			400/535		400/535	
Dimensões								
Elevação	h3 (mm)	200			200		200	
Altura total (Com timão)	h14 (mm)	725/1145			725/1145		725/1145	
Altura dos garfos abaixados	h13 (mm)	85			85		85	
Comprimento total	l1 (mm)	1550			1550		1550	
Distância saliência traseira à face do garfo	l2 (mm)	400			400		400	
Distância interna/externa dos garfos	b1/ b2 (mm)	350/685			350/685		350/685	
Dimensões do garfo	e/l/c (mm)	50/150/1150			50/150/1150		50/150/1150	
Largura dos garfos	b5 (mm)	550/685			550/685		550/685	
Espaço livre mín. ao solo	m2 (mm)	35			35		35	
Largura do corredor com paleta de 1000 x 1200 através dos garfos	Ast (mm)	1750			1750		1750	
Largura do corredor com paleta de 800 x 1200 ao longo dosgarfos	Ast (mm)	1800			1800		1800	
Raio de giro mín.	Wa (mm)	1345			1345		1345	
Desempenho								
Velocidade de tração, com carga/sem carga	(km/h)	4,2/4,5			4,2/4,5		4,2/4,5	
Capacidade máx. em rampa, com/sem carga	(%)	5/10			5/10		5/10	
Freio de serviço		Freio eletromagnético			Freio eletromagnético		Freio eletromagnético	
Acionamento								
Motor de tração	(kW)	0.75			0.75		0.75	
Potência nominal do motor de elevação	(kW)	0.8			0.8		0.8	
Tensão/capacidade nominal da bateria	(V/Ah)	24/20	24/30	24/40	48/15	48/20	48/15	48/20
Peso da bateria (± 5%)	(kg)	55	7	8.2	7	82	7	8.2
Outros								
Tipo de controle de acionamento		CC			CC		CC	
Nível de ruído no ouvido do operador	(dB(A))	≤70			≤70		≤70	
Tipo de direção		Direção mecânica			Direção mecânica		Direção mecânica	
Marca do controlador		Curtis			Curtis		Curtis	

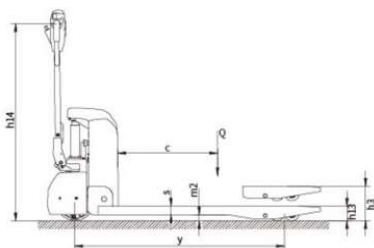

CBD20J